


SENSOR MAGNÉTICO PARA PERFIL - XC-31R

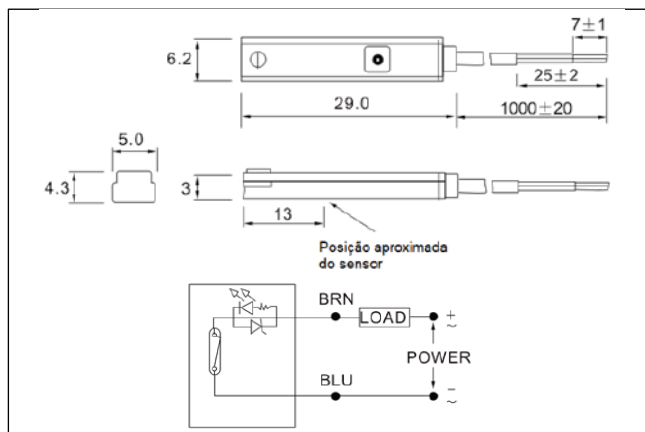


CÓDIGO
MARVI
13456

PARÂMETROS	
Método de fiação	2-WireType
Lógica de comutação	SPST Normally Open
Tipo de sensor	Reed switch
Tensão operacional	5-240V DC/AC
Máx. corrente de comutação	Máx. 100mA
Contact rating	Máx. 10W
Consumo de Corrente	-
Queda de voltagem	Máx. 2,5V @ 100mA
Corrente de fuga	não
Indicador	Led vermelho
Máx. frequência de troca	200 Hz
Temperatura	-10°C a 70°C
Choque	30G
Vibração	9G
Vedação	IEC 529 IP67 (NEMA 6)
Circuito de proteção	Não
Cabo	ø 3.0, 2C PVC Cinza

DISPONÍVEL À
PRONTA-ENTREGA E
SEM EXIGÊNCIA DE
QUANTIDADE MÍNIMA.

Valores referências. Informações sujeitas a alterações e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

SENSOR MAGNÉTICO PARA PERFIL - XC-03R

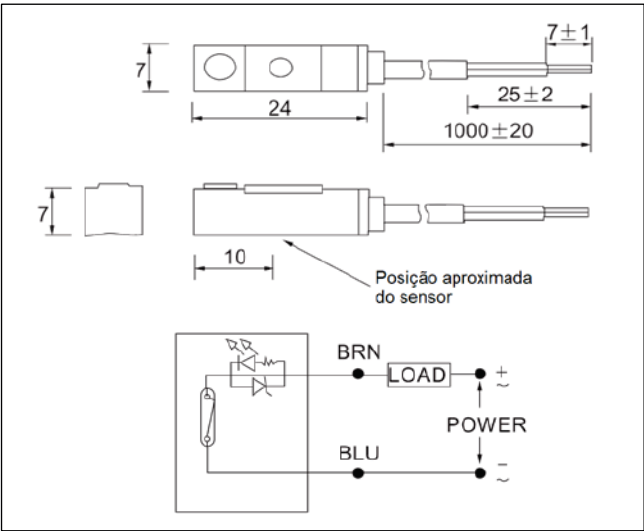


CÓDIGO
MARVI
14019

DISPONÍVEL À
PRONTA-ENTREGA E
SEM EXIGÊNCIA DE
QUANTIDADE MÍNIMA.

PARÂMETROS	
Método de fiação	2-WireType
Lógica de comutação	SPST Normally Open
Tipo de sensor	Reed switch
Tensão operacional	5-240V DC/AC
Máx. corrente de comutação	Máx. 100mA
Contact rating	Máx. 10W
Consumo de Corrente	-
Queda de voltagem	3V
Corrente de fuga	não
Indicador	Led vermelho
Máx. frequência de troca	200 Hz
Temperatura	-10°C a 70°C
Choque	30G
Vibração	9G
Vedação	IEC 529 IP67 (NEMA 6)
Circuito de proteção	Não
Cabo	ø 2.8, 2C PVC Cinza

Valores referências. Informações sujeitas a alterações e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

SENSOR MAGNÉTICO PARA PERFIL - XC-21R

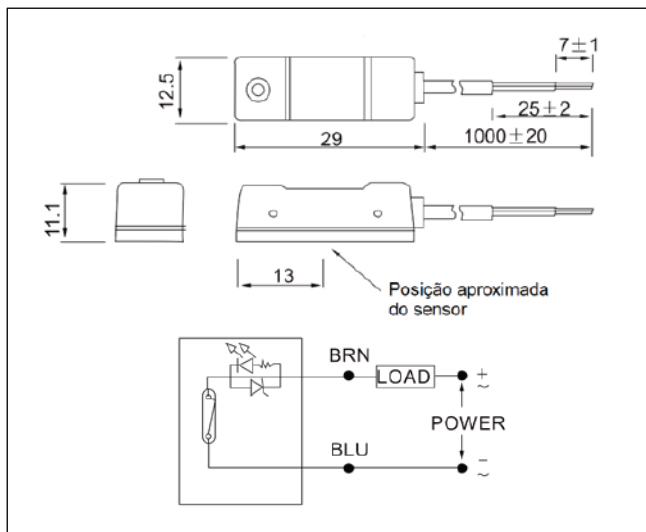

CÓDIGO
MARVI
13455

**DISPONÍVEL À
PRONTA-ENTREGA E
SEM EXIGÊNCIA DE
QUANTIDADE MÍNIMA.**

PARÂMETROS	
Método de fiação	2-WireType
Lógica de comutação	SPST Normally Open
Tipo de sensor	Reed switch
Tensão operacional	5-240V DC/AC
Máx. corrente de comutação	Máx. 100mA
Contact rating	Máx. 10W
Consumo de Corrente	-
Queda de voltagem	Máx. 3.5V
Corrente de fuga	não
Indicador	Led vermelho
Máx. frequência de troca	200 Hz
Temperatura	-10°C a 70°C
Choque	30G
Vibração	9G
Vedação	IEC 529 IP67 (NEMA 6)
Circuito de proteção	Não
Cabo	ø 4,0, 2C PVC Cinza

Valores referências. Informações sujeitas a alterações e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.