


- SÉRIE FE...U-2RS - TERMINAL ROTULAR DIANTEIRO ROSCÁVEL

- **NORMA:** 12240-4
- **MATERIAL DO CORPO:** AÇO 1045, FORJADO, ZINCADO
- **MATERIAL DO ACOPLAMENTO:** AÇO CROMADO/TECIDO DE PTFE
- **TEMPERATURA DE TRABALHO:** 0°C a 80°C
- **MANUTENÇÃO:** DISPENSA
- **ROSCA:** DIREITA
- **RÓTULA:** COM VEDAÇÃO

SOB CONSULTA E COM PREÇO A COMBINAR, PODEMOS FORNECER COM ROSCA ESQUERDA.

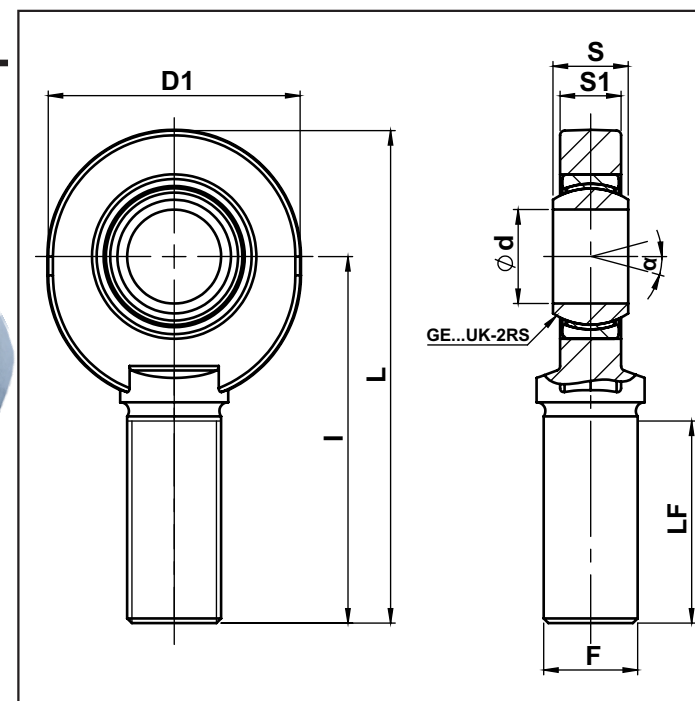

REF.	d	I	S	LF	D1	S1	L	L1	F	TOLERÂNCIA		FOLGA RADIAL COMUM	α	FATOR DE CARGA		PESO (Kg)	CÓD. MARVI
										d (mm)	S (mm)			DIN. (C) [KN]	EST. (CO) [KN]		
FE 30U-2RS	30	110	22	65	73	19	147	37	M30x2	0/-0,010	0/-0,12	0/0,050	6°	65,5	110	0,89	2963
FE 35U-2RS	35	140	25	82	82	21	181	42	M36x3	0/-0,012	0/-0,12	0/0,050	6°	112	146	1,40	8783
FE 40U-2RS	40	150	28	86	93	23	196	48	M39x3	0/-0,012	0/-0,12	0/0,060	7°	140	180	1,80	8784
FE 45U-2RS	45	163	32	94	102	27	214	52	M42x3	0/-0,012	0/-0,12	0/0,060	7°	180	240	2,60	8785
FE 50U-2RS	50	185	35	106	112	30	241	60	M45x3	0/-0,012	0/-0,12	0/0,060	6°	220	290	3,40	8786
FE 60U-2RS	60	210	44	115	135	38	278	75	M52x3	0/-0,015	0/-0,15	0/0,060	6°	345	450	5,90	8787
FE 70U-2RS	70	235	49	125	160	42	315	87	M56x4	0/-0,015	0/-0,15	0/0,072	6°	440	610	8,20	8788
FE 80U-2RS	80	270	55	140	180	48	360	100	M64x4	0/-0,015	0/-0,15	0/0,072	6°	570	750	12,00	2965

09/2023