

CILINDROS HIDRÁULICOS - INDUSTRIAL ISO 6020/2 SEM TIRANTES - COM CONTRA FLANGE

- FORMULÁRIO PARA PEDIDO -

13/08/2019

[]

[] / [] / []

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

TIPO DE CILINDRO		
STANDARD	50...100	HD
	125...200	HK

SÉRIE	Ø CAMISA	Ø HASTE
HD	50	22
		28
		36
	63	28
		36
		45
	80	36
		45
		56
	100	45
		56
		70
HK	125	56
		70
		90
	160	70
		90
		110
	200	90
		110
		140

EVENTUAL 2ª HASTE


EXTREMIDADE DA HASTE	
-	ROSCA MACHO - STANDARD
SF	ROSCA FÊMEA
SL	ROSCA MACHO - DIN 24554

VEDAÇÃO	
S	STANDARD
L	BAIXO ATRITO

DISTANCIADOR	RECOMENDADO POR CURSO
-	DE 0 A 1000
SJ 50	DE 1001 A 1500
SJ 100	DE 1501 A 2000
SJ 150	DE 2001 A 3000
SJ 200	ACIMA DE 3001

CURSO	
ESPECIFICAR EM MILÍMETROS (ver pág. 22)	

DESCRIÇÃO	ISO 6020/2	DIN 24554	SITUAÇÃO DE MONTAGEM
FUROS DIANTEIROS ROSCADOS	MX5	-	X
FLANGE DIANTEIRA	ME5	ME5	A
FLANGE TRASEIRA	ME6	ME6	B
FIXAÇÃO POR PÉS	MS2	MS2	E
ARTICULAÇÃO ROTULAR	MP5	MP5	D
ARTICULAÇÃO FÊMEA	MP1	-	M
MUNHÃO DIANTEIRO	MT1	-	G
MUNHÃO TRASEIRO	MT2	-	L
FUROS TRASEIROS ROSCADOS	MX6	-	T

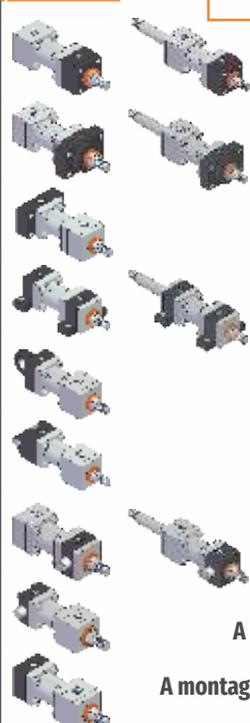

AMORTECIMENTO REGULÁVEL	
S	SEM AMORTECIMENTO
V	DIANTEIRO
Z	TRASEIRO
K	DUPLO AMORTECIMENTO



A Marvitubos fornece os componentes dos cilindros semi-prontos, desmontados e sem pintura. A montagem e teste dos cilindros é de responsabilidade do cliente.