
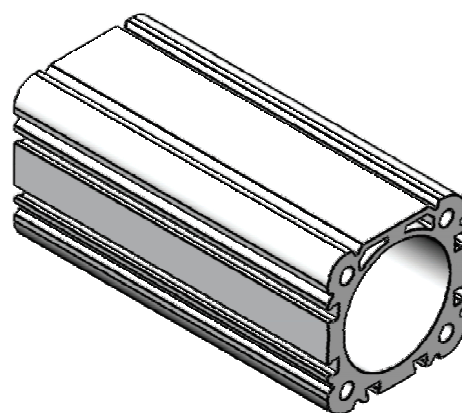


## PERFIL CANAL SENSOR (EUROPA)

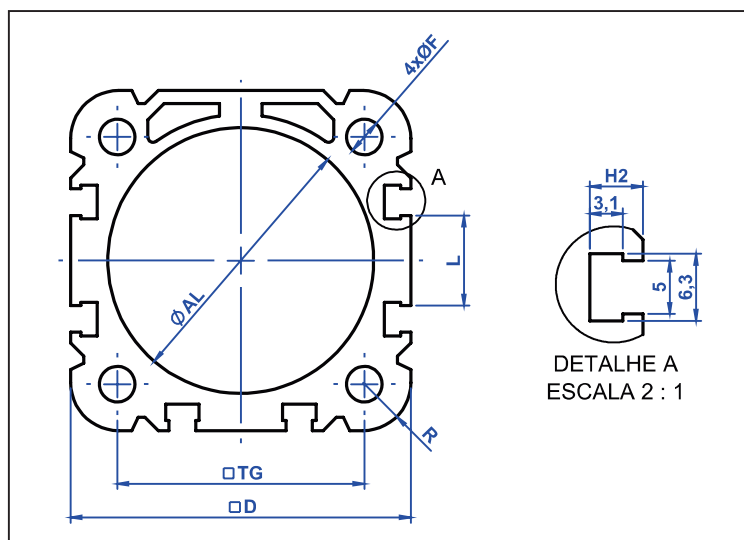

**DISPONÍVEL À PRONTA-ENTREGA,  
CORTADO NA MEDIDA DESEJADA  
E SEM EXIGÊNCIA  
DE QUANTIDADE  
MÍNIMA.**

- **Material:** Alumínio Anodizado
- **Diâmetro Interno:** garantido H11
- **Parede:** Tol. garantido +/- 1%
- **Coefficiente de segurança:** 4
- **Limite de Escoamento:** 130 MPa
- **Pressão Máxima Recomendada:** 20 BAR

- Dimensões em milímetros -

INTERNO		TG ± 0,25	D ± 0,4	F ± 0,15	H2	L	R	OVALIZ. MÁX.	PESO (kg/m)	CÓD. MARVI
ØAL	Tol									
32	-0.000/+0.160	32,5	44	5,2	4,1	8,2	6	0,16	2,20	11355
40	-0.000/+0.160	38	51	5,2	4,1	11	6,8	0,16	2,58	11092
50	-0.000/+0.160	46,5	64	6,7	5	17	9	0,16	4,16	10267
63	-0.000/+0.190	56,5	75	6,7	5	26	9,5	0,19	3,45	11356
80	-0.000/+0.190	72	93	8,7	5,5	28	11	0,19	7,10	11091
100	-0.000/+0.220	89	111	8,7	5	36	11,5	0,22	9,17	10266
125	-0.000/+0.250	110	134	10,3	5	51	14,5	0,25	13,51	9701

Valores referências. Informações sujeitas a alterações e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.