


- SÉRIE PR...U - TERMINAL ROTULAR DIANTEIRO ROSCÁVEL

SIMILAR: SKF: SIR...ES / INA: GIHR...K...DO

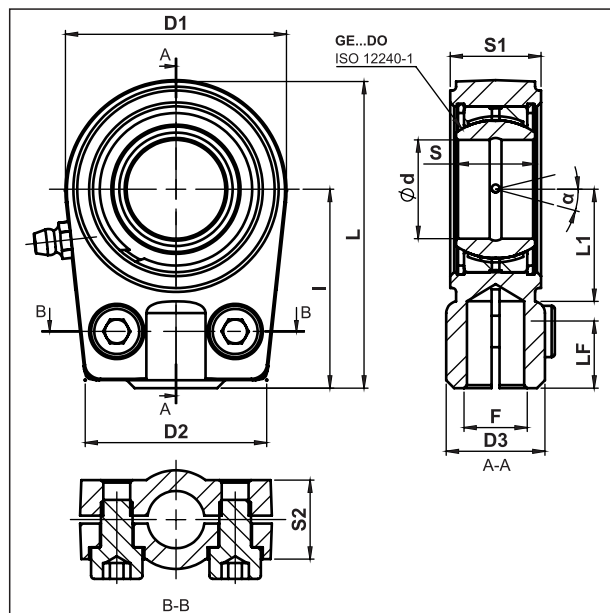

- MATERIAL DO ACOPLAMENTO: AÇO/AÇO
- MATERIAL DO CORPO: AÇO SAE 1045
- MANUTENÇÃO: EXIGE
- (1) = TERMINAL EM FERRO FUNDIDO NODULAR

OS ELEMENTOS APRESENTADOS NESTA PÁGINA POSSUEM ROSCA DIREITA. SOB CONSULTA COM PREÇO A COMBINAR PODEMOS FORNECER COM ROSCA ESQUERDA E RÓTULA COM VEDAÇÃO.



Informações e produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

REF.	d	S	I	D1	D2	D3	LF	S1	S2	L	L1	F	α	TOLERÂNCIA		FOLGA RADIAL COMUM	FATOR DE CARGA		PARAFUSO DIN 912 12.9	TORQUE DE APERTO	PESO [kg]	CÓD. MARVI
														d [mm]	S [mm]		DIN. (C) [kN]	EST. (CO) [kN]				
PR 20 U	20	16	50	56	46	25	17	19	17	80	25	M16x1,5	9°	0 / -0,010	0 / -0,12	0,030 / 0,082	30	72	M8x20	25	0,400	3008
PR 25 U	25	20	50	56	46	25	17	23	21	80	28	M16x1,5	7°	0 / -0,010	0 / -0,12	0,037 / 0,100	48	72	M8x20	25	0,475	3011
PR 30 U	30	22	60	64	50	32	23	28	26	94	30	M22x1,5	6°	0 / -0,010	0 / -0,12	0,037 / 0,100	62	106	M8x25	25	0,700	8685
PR 35 U	35	25	70	78	66	40	29	30	28	112	38	M28x1,5	6°	0 / -0,012	0 / -0,12	0,037 / 0,100	80	153	M10x30	49	1,150	3015
PR 40 U	40	28	85	94	76	49	36	35	33	135	45	M35x1,5	7°	0 / -0,012	0 / -0,12	0,043 / 0,120	100	250	M10x35	49	2,075	3019
PR 50 U	50	35	105	116	90	61	46	40	37	168	55	M45x1,5	6°	0 / -0,012	0 / -0,12	0,043 / 0,120	156	365	M12x40	86	3,575	8687
PR 60 U	60	44	130	130	120	75	59	50	46	200	65	M58x1,5	6°	0 / -0,015	0 / -0,15	0,043 / 0,120	245	400	M16x45	210	6,200	8419
PR 70 U	70	49	150	157	130	86	66	55	51	232	75	M65x1,5	6°	0 / -0,015	0 / -0,15	0,055 / 0,142	315	540	M16x50	210	9,200	8689
PR 80 U	80	55	170	178	160	105	81	60	55	265	80	M80x2	6°	0 / -0,015	0 / -0,15	0,055 / 0,142	400	670	M20x55	410	13,200	8691
PR 90 U	90	60	210	210	180	124	101	65	63	323	90	M100x2	5°	0 / -0,020	0 / -0,20	0,055 / 0,142	490	980	M20x60	410	19,600	8693
PR 100 U	100	70	235	234	200	138	111	70	65	360,7	105	M110x2	7°	0 / -0,020	0 / -0,20	0,065 / 0,165	610	1120	M24x65	710	26,310	8681
PR 110 U	110	70	265	270	220	152	125	80	76	408,2	115	M120x3	6°	0 / -0,020	0 / -0,20	0,065 / 0,165	655	1700	M24x75	710	39,200	9184
PR 120 U(1)	120	85	310	342	300	172	135	90	87	490	140	M130x3	6°	0 / -0,020	0 / -0,20	0,065 / 0,165	950	2900	M24x85	710	78,000	9185