
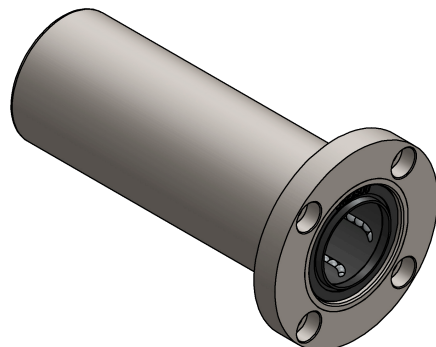


- ROLAMENTO LINEAR - LMEF ... L UU

27/10/2020

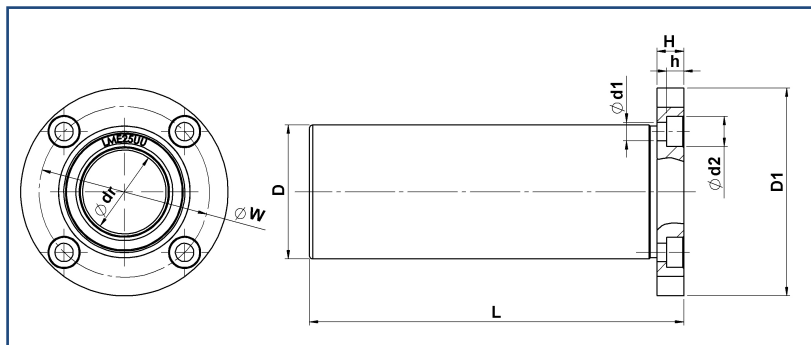

- Modelo: LMEF ... L UU
- Padrão Europa
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Dimensões em milímetros

	CIRCUITO DE ESFERAS	dr		D		L		D1	H	W	d1	d2	h	CARGA [N]		PESO (Kg)	CÓD MARVI
		ToL.		ToL.		ToL.								DIN. C	ESTAT. Co		
LMEF 12L UU	4	12	+0,009 -0	22	+0 -0,011	57	± 0,3	42	6	32	4,5	8	4,4	650	1200	0,010	13044
LMEF 25L UU	6	25	+0,013 -0	40	+0 -0,013	112	± 0,3	62	8	51	5,5	9,5	5,4	1560	3140	0,051	13045
LMEF 30L UU	6	30	+0,013 -0	47	+0 -0,013	123	± 0,3	76	10	62	6,6	11	6,5	2490	5490	0,065	13046
LMEF 50L UU	6	50	+0,013 -0	75	+0 -0,013	192	± 0,3	112	13	94	9	14	8,6	6080	15900	0,350	13047