
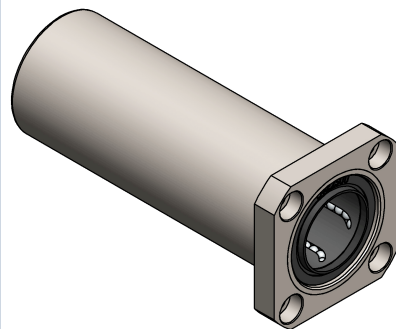


## - ROLAMENTO LINEAR - LMEK ... L UU

28/10/2020

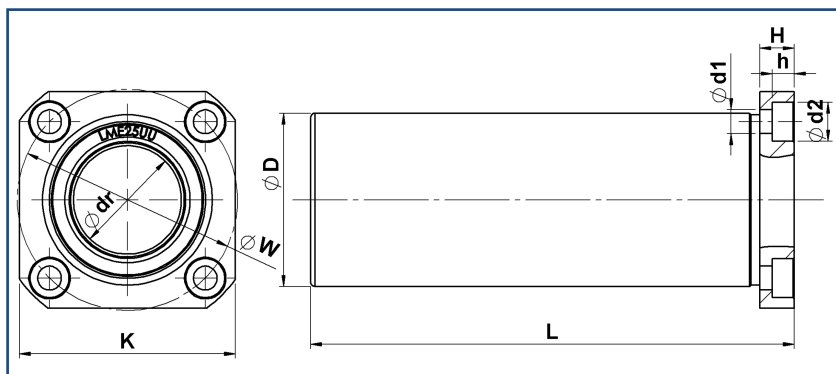

- Modelo: LMEK ... L UU
- Padrão Europa
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Dimensões em milímetros

|             | CIRCUITO DE ESFERAS | dr   |              | D    |              | L    |       | D1  | H  | W  | d1  | d2  | h   | CARGA [N] |           | PESO (Kg) | CÓD MARVI |
|-------------|---------------------|------|--------------|------|--------------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |                     | Tot. |              | Tot. |              | Tot. |       |     |    |    |     |     |     | DIN. C    | ESTAT. Co |           |           |
| LMEK 8L UU  | 4                   | 8    | +0,008<br>-0 | 16   | +0<br>-0,009 | 45   | ± 0,3 | 32  | 5  | 24 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 430       | 780       | 0,053     | 13054     |
| LMEK 12L UU | 4                   | 12   | +0,009<br>-0 | 22   | +0<br>-0,011 | 57   | ± 0,3 | 42  | 6  | 32 | 4,5 | 8   | 4,4 | 650       | 1200      | 0,010     | 13055     |
| LMEK 20L UU | 5                   | 20   | +0,011<br>-0 | 32   | +0<br>-0,013 | 80   | ± 0,3 | 54  | 8  | 43 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 1400      | 2750      | 0,026     | 13056     |
| LMEK 25L UU | 6                   | 25   | +0,013<br>-0 | 40   | +0<br>-0,013 | 112  | ± 0,3 | 62  | 8  | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 1560      | 3140      | 0,051     | 13057     |
| LMEK 30L UU | 6                   | 30   | +0,013<br>-0 | 47   | +0<br>-0,013 | 123  | ± 0,3 | 76  | 10 | 62 | 6,6 | 11  | 6,5 | 2490      | 5490      | 0,065     | 13058     |
| LMEK 50L UU | 6                   | 50   | +0,013<br>-0 | 75   | +0<br>-0,013 | 192  | ± 0,3 | 112 | 13 | 94 | 9   | 14  | 8,6 | 6080      | 15900     | 0,350     | 13059     |