
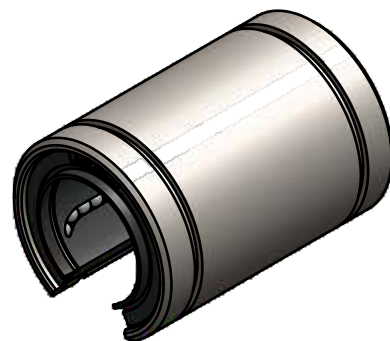


- ROLAMENTO LINEAR - LME ... UU OP

27/10/2020

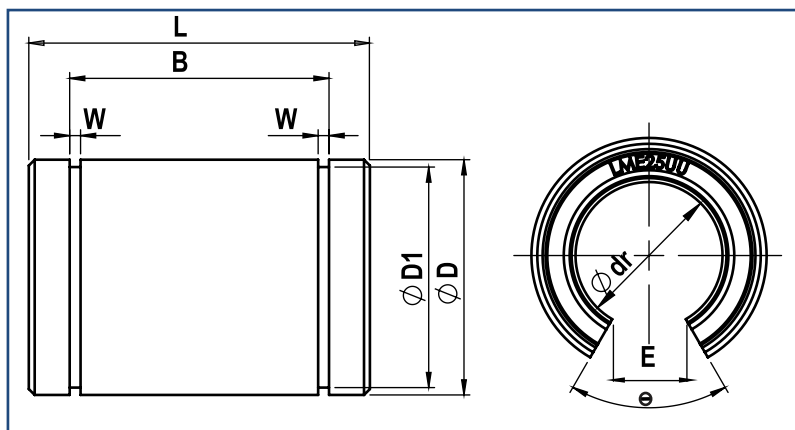

- Modelo: LME ... UU OP
- Padrão Europa
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Dimensões em milímetros

	CIRCUITO DE ESFERAS	dr		D		L		B		W	D1	f	E	è	CARGA [N]		PESO (Kg)	CÓD MARVI
		Tot.		Tot.		Tot.		Tot.							DIN. C	ESTAT. . Co		
LME 16 UU OP	5	16	+0,009 -0,001	26	+0 -0,009	36	+0 -0,2	24,9	+0 -0,2	1,3	24,9	1,5	10	78°	578	892	0,570	13027
LME 20 UU OP	6	20	+0,009 -0,001	32	+0 -0,011	45	+0 -0,2	31,5	+0 -0,2	1,6	30,3	2	10	60°	862	1370	0,910	13028
LME 25 UU OP	6	25	+0,011 -0,001	40	+0 -0,011	58	+0 -0,3	44,1	+0 -0,3	1,85	37,5	2,0	12,5	60°	980	1570	0,215	13029
LME 30 UU OP	6	30	+0,011 -0,001	47	+0 -0,011	68	+0 -0,3	52,1	+0 -0,3	1,85	44,5	2	12,5	50°	1570	2740	0,325	13030
LME 40 UU OP	6	40	+0,013 -0,002	62	+0 -0,013	80	+0 -0,3	60,6	+0 -0,3	2,2	59	3	16,8	50°	2160	4020	0,705	13031
LME 50 UU OP	6	50	+0,013 -0 002	75	+0 -0 013	100	+0 -0 3	77,6	+0 -0 3	2,65	72	3	21	50°	3820	7940	1,130	13032