

- SÉRIE GE...LO - RÓTULA ESFÉRICA RADIAL


- SIMILAR: SKF GEG...ES

- INDICADA PARA OS TERMINAIS: S...LO / PN...CE / PR...CE



- **NORMA:** ISO 12240-1
- **MATERIAL DO ACOPLAMENTO:** AÇO/AÇO
- **TEMPERATURA DE TRABALHO:** -50 °C a 120 °C
- **MANUTENÇÃO:** EXIGE
- **RÓTULA:** SEM VEDAÇÃO
- **(1) LUBRIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL**

REF.	d	D	S	C	d1	D4	α	TOLERÂNCIA		FATOR DE CARGA		PESO [kg]	CÓD. MARVI
								d [mm]	D [mm]	DIN. (C) [kN]	EST. (CO) [kN]		
GE 12 LO (1)	12	22	12	7	18	15,5	4°	+0,018	-0,009	10,8	54	0,020	2884
GE 16 LO	16	28	16	9	23	20	4°	+0,018	-0,009	17,6	88	0,030	2885
GE 20 LO	20	35	20	12	29	25	4°	+0,021	-0,011	30	146	0,070	8453
GE 25 LO	25	42	25	16	35	30,5	4°	+0,021	-0,011	48	240	0,120	2887
GE 30 LO	30	47	30	18	40	34	4°	+0,021	-0,011	62	310	0,168	8454
GE 32 LO	32	52	32	18	44	38	4°	+0,025	-0,013	67	335	0,200	2888
GE 40 LO	40	62	40	22	53	46	4°	+0,025	-0,013	100	500	0,340	2889
GE 50 LO	50	75	50	28	66	57	4°	+0,025	-0,013	156	780	0,560	8455
GE 63 LO	63	95	63	36	83	71,5	4°	+0,030	-0,015	255	1270	1,200	2890
GE 70 LO	70	105	70	40	92	79	4°	+0,030	-0,015	315	1560	1,700	2891
GE 80 LO	80	120	80	45	105	91	4°	+0,030	-0,015	400	2000	2,400	2892
GE 90 LO	90	130	90	50	115	99	4°	+0,035	-0,018	490	2450	3,200	8456
GE 100 LO	100	150	100	55	130	113	4°	+0,035	-0,018	610	3050	4,800	8457
GE 110 LO	110	160	110	55	140	124	4°	+0,035	-0,025	655	3250	5,800	8458
GE 125 LO	125	180	125	70	160	138	4°	+0,040	-0,025	950	4750	8,500	8459
GE 160 LO	160	230	160	80	200	177	4°	+0,040	-0,030	1370	6800	16,500	8460
GE 200 LO	200	290	200	100	250	221	4°	+0,046	-0,035	2120	10600	32,000	8461
GE 250 LO	250	400	250	120	350	317	4°	+0,046	-0,040	3550	18000	99,000	CONSULTAR
GE 320 LO	320	520	320	160	450	405	4°	+0,057	-0,050	6100	30500	240,000	CONSULTAR

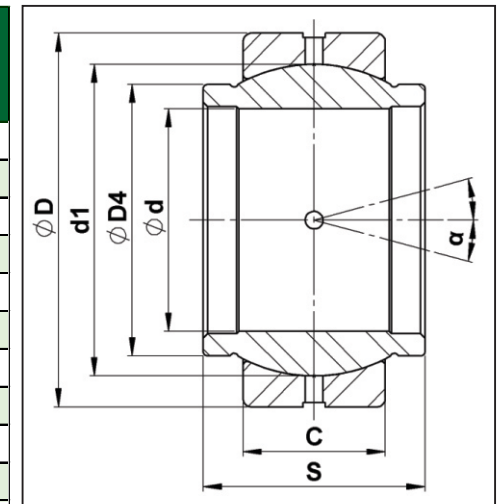

Informações e produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.