


- SÉRIE S...C-LO TERMINAL ROTULAR DIANTEIRO SOLDÁVEL



- **MATERIAL DO CORPO:** AÇO ST 52.3, FORJADO
- **MATERIAL DO ACOPLAMENTO:** AÇO/AÇO
- **TEMPERATURA DE TRABALHO:** 0°C a 120°C
- **MANUTENÇÃO:** EXIGE

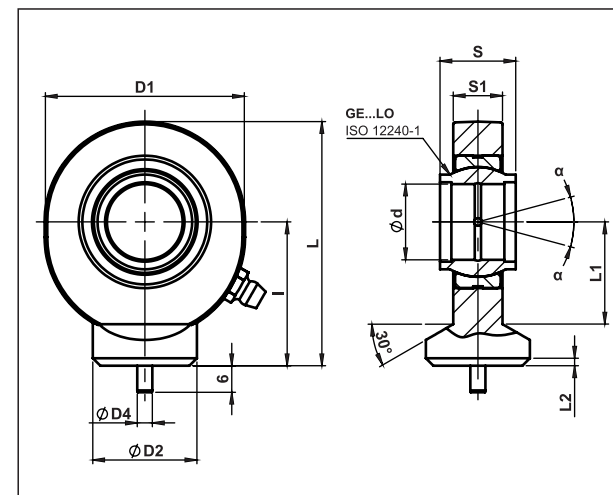

Informações e produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio e disponibilidade de estoque

REF.	d	S	I	D1	D2	D4	S1	L	L1	L2	TOLERÂNCIA		FOLGA RADIAL COMUM	α	FATOR DE CARGA		PESO (Kg)	CÓD. MARVI
											d (mm)	S (mm)			DIN. (C) [KN]	EST. (CO) [KN]		
S 20 C-LO	20	20	38	53	27,5	4	13	64,5	27,5	3	0/0,010	0/-0,12	0,030/0,082	4°	30	54	0,25	8699
S 25 C-LO	25	25	45	64	33,5	4	17	77	33	4	0/0,010	0/-0,12	0,037/0,100	4°	48	72	0,45	8743
S 30 C-LO	30	30	51	73	40	4	19	87,5	37,5	4	0/0,010	0/-0,12	0,037/0,100	4°	62	95	0,68	8702
S 35 C-LO	35	35	61	82	47	4	21	102	43	4	0/0,012	0/-0,12	0,037/0,100	4°	80	125	0,95	8704
S 40 C-LO	40	40	69	92	52	4	23	115	48	5	0/0,012	0/-0,12	0,043/0,120	4°	100	156	1,40	8706
S 45 C-LO	45	45	77	102	58	6	27	128	52	5	0/0,012	0/-0,12	0,043/0,120	4°	127	208	1,91	8708
S 50 C-LO	50	50	88	112	62	6	30	144	59	6	0/0,015	0/-0,15	0,043/0,120	4°	156	250	2,65	8709
S 60 C-LO	60	60	100	137	70	6	38	167,5	72,5	8	0/0,015	0/-0,15	0,043/0,120	4°	245	390	4,60	8713
S 70 C-LO	70	70	115	161	80	6	42	195	86	10	0/0,015	0/-0,15	0,055/0,142	4°	315	510	7,00	8714
S 80 C-LO	80	80	141	180	95	6	47	231	98	10	0/0,015	0/-0,15	0,055/0,142	4°	400	620	10,80	8717

09/2023